

TB 06 电动牵引车

ELECTRIC TRACTOR



额定载荷
6000kg



维修方便



高功率



高性能
电池



牢固可靠
的设计



交流驱动
系统





- 机罩配置气弹簧，可以大开度的开启，便于车辆检测、维护。
- Gas spring hood, big opening angle for tractor maintenance.



- 多功能液晶仪表，外形美观，显示信息量大，采用品牌电机、高效、性能可靠。
- LED METER, good outlook, integrated information display, famous brand motor, efficient, reliability.



- 点动开关具有微动调节功能，作业效率高。
- Micro-switch for micro adjustment with high efficiency.

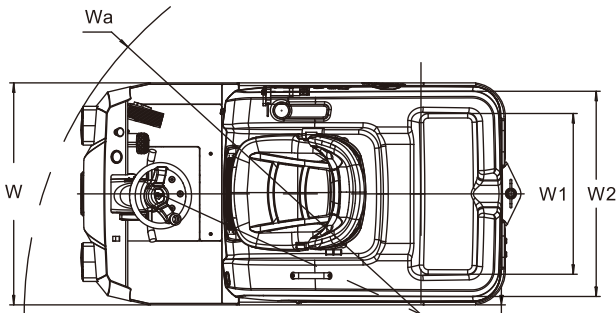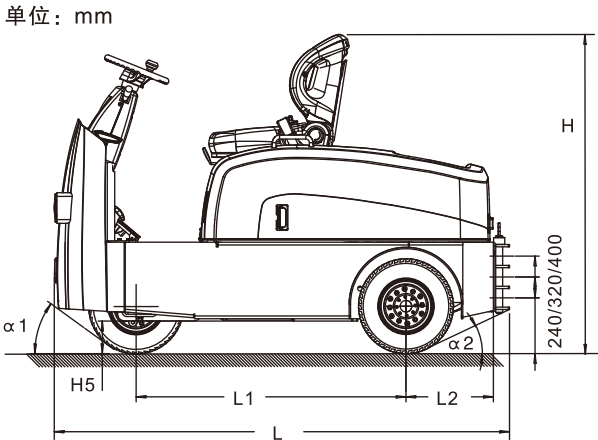

TB06 电动牵引车，整车设计结构紧凑，极小的转弯半径带来一流的机动性。具有性能卓越、造型美观、驾乘舒适、传动平稳、安全可靠、作业效率高、环保无污染、使用寿命长、低噪声、可靠性高等优点，能广泛适用于港口、车站、库房等任何狭窄区域的牵引作业。

Tb06 electric tractor. Compact design, super small turning radius. High efficiency, eco-friendly, pollution-free, long service life, low noise, high reliability and etc.

- ◆ 驻车制动采用电磁制动方式，轻便、快速、可靠、维修方便；
 - ◆ 电交流动力系统效率高，保护功能齐全，可靠性和使用寿命大大提高；
 - ◆ 强大的动力系统、精确的调速性能及制动再生功能，性能卓越；
- ◆ 整车设计结构紧凑，外形小巧美观，转弯半径小，机动性能好；
 - ◆ 车体后部的点动开关具有微动调节功能，作业效率高。
- ◆ The electro-magnetic parking brake provides an easy, quick, reliable and easy maintenance performance.
 - ◆ Strong power system, accurate speed performance and a variety of renewable functions, high performance.
 - ◆ Good power system, precise speed adjustment, braking regeneration function, excellent performance.
 - ◆ Compact design with tiny and beautiful outlook, small turning radius, excellent maneuverability.
 - ◆ Inching switch at rear chassis creats high efficiency.

特 性 Characteristic	产品型号	Model		TB06	
	驱动方式	Power Type		电动 Electric	
	驾驶方式	Operation Type		座驾式 Seated	
	额定载荷	Rated Capacity		kg	6000
	额定牵引力	Rated Drawbar Pull		N	1600
	最大牵引力	Max Drawbar Pull		N	6500
	重量（含蓄电池）	Weight (with battery)		kg	1150
轮 胎 Wheels	轮子种类	Material		Solid	
	轮子，前后数量（x = 驱动轮）	No. of Wheels		1/2X	
	驱动轮尺寸	Drive Wheel Size		mm	4.00-8/k3
尺 寸 Dimensions	整车长度	Overall Length	L	mm	1963
	整车宽度	Overall Width		mm	990
	整车高度（带座椅）	Overall Height	H	mm	1390
	挂钩中心离地高度	Center Height		mm	240/320/400
	轴距	Wheelbase	L1	mm	1165
	后悬距	Rear Overhang	L2	mm	377
	后轮距	Rear Tread	W2	mm	880
	座椅高度	Seat Height		mm	920
	载货平台宽度	Platform Width	W1	mm	717
	最小转弯半径	Turning Radius	Wa	mm	1753
性 能 Performance	行驶速度（满载/空载）	Driving Speed (Laden/unladen)		km/h	9/12
	最大爬坡度（满载/空载）	Max.Gradeability (Laden/Unladen)		%	5/10
	行车驻动	Braking System			液压电子制动 Hydraulic+Electronic
	接近角	Approaching Angle	α 1	deg	36
	离去角	Departure Angle	α 2	deg	25
电 气 Electric Motor	蓄电池（电压/容量）	Battery Voltage/Capacity		V/Ah	48/275
	蓄电池重量	Battery Weight		kg	540
	驱动电机功率	Drive Motor		kW	6