


IE1 系列三相异步电动机 SERIES THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR




IE1代号说明 IE1 DESIGNATION

JM 225 M - 4

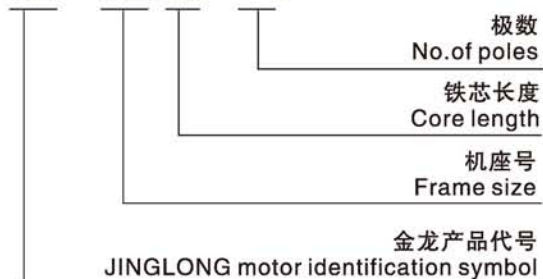

JL 132 M - 4

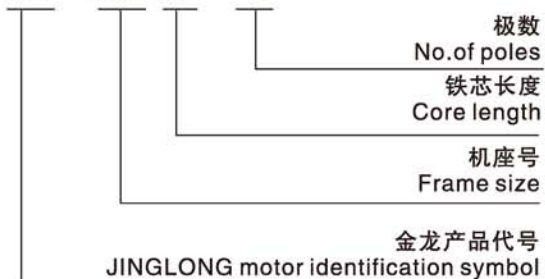

防护等级 PROTECTION DEGREE

IP-5 5



冷却方式 COOLING METHOD

IC-411



JL IE1技术参数 TECHNICAL DATA

SPEED 3000RPM 2-POLE 50HZ

型号 Type	额定功率 Rated Output		额定 转速 Rated Speed rpm	效率 Efficiency $\eta\%$ (IE1)	效率 75%负载 Efficiency at 75% load	效率 50%负载 Efficiency at 50% load	功率 因数 Power factor $\cos\phi$	额定电流 Rated current A			额定 转矩 Rated Torque Nm	堵转转矩/ 额定转矩 Ts/Tn	最大转矩/ 额定转矩 Tmax/Tn	堵转电流/ 额定电流 Is/In	重量 Weight kg
	kW	HP						380V	400V	415V					
JL-561-2	0.09	0.12	2700	45.0	45.0	44.1	0.70	0.43	0.41	0.40	0.32	2.1	2.2	5.2	3.4
JL-562-2	0.12	0.18	2700	45.0	45.0	44.1	0.72	0.56	0.53	0.52	0.42	2.1	2.2	5.2	3.7
JL-631-2	0.18	0.25	2720	52.8	52.8	51.7	0.80	0.65	0.62	0.59	0.63	2.3	2.2	5.5	4.3
JL-632-2	0.25	0.37	2720	58.2	58.2	57.0	0.81	0.81	0.77	0.74	0.88	2.3	2.2	5.5	4.4
JL-711-2	0.37	0.5	2740	63.9	63.9	62.6	0.81	1.09	1.03	0.99	1.29	2.3	2.2	6.1	5.3
JL-712-2	0.55	0.75	2740	69.0	69.0	67.6	0.82	1.48	1.40	1.35	1.92	2.3	2.3	6.1	6.2
JL-801-2	0.75	1	2840	72.1	72.1	70.7	0.83	1.90	1.81	1.74	2.52	2.2	2.3	6.1	8.7
JL-802-2	1.1	1.5	2840	75.0	75.0	73.5	0.84	2.65	2.52	2.43	3.70	2.2	2.3	6.9	9.2
JL-90S-2	1.5	2	2840	77.2	77.2	75.7	0.84	3.51	3.34	3.22	5.04	2.2	2.3	7.0	12.8
JL-90L-2	2.2	3	2840	79.7	79.7	78.1	0.85	4.93	4.69	4.52	7.40	2.2	2.3	7.0	15
JL-100L-2	3	4	2860	81.5	81.5	79.9	0.87	6.43	6.11	5.89	10.02	2.2	2.3	7.5	20.2
JL-112M-2	4	5.5	2880	83.1	83.1	81.4	0.88	8.31	7.90	7.61	13.3	2.2	2.3	7.5	24
JL-132S1-2	5.5	7.5	2900	84.7	84.7	83.0	0.86	11.5	10.9	10.5	18.1	2.2	2.3	7.5	35.5
JL-132S2-2	7.5	10	2900	86.0	86.0	84.3	0.88	15.1	14.3	13.8	24.7	2.2	2.3	7.5	39.7
JL-160M1-2	11	15	2930	87.6	87.6	85.8	0.89	21.4	20.4	19.6	35.9	2.2	2.3	7.5	65.5
JL-160M2-2	15	20	2930	88.7	88.7	86.9	0.89	28.9	27.4	26.4	48.9	2.2	2.3	7.5	73.1
JL-160L-2	18.5	25	2930	89.3	89.3	87.5	0.90	35.0	33.2	32.0	60.3	2.2	2.3	7.5	82.2
JL-180M-2	22	30	2940	89.9	89.9	88.1	0.90	41.3	39.2	37.8	71.5	2.0	2.3	7.5	101

SPEED 1500RPM 4-POLE 50HZ

型号 Type	额定功率 Rated Output		额定 转速 Rated Speed rpm	效率 Efficiency $\eta\%$ (IE1)	效率 75%负载 Efficiency at 75% load	效率 50%负载 Efficiency at 50% load	功率 因数 Power factor $\cos\phi$	额定电流 Rated current A			额定 转矩 Rated Torque Nm	堵转转矩/ 额定转矩 Ts/Tn	最大转矩/ 额定转矩 Tmax/Tn	堵转电流/ 额定电流 Is/In	重量 Weight kg
	kW	HP						380V	400V	415V					
JL-561-4	0.06	0.09	1325	54.0	54.0	52.9	0.58	0.29	0.28	0.27	0.43	2.0	2.1	4.0	3.6
JL-562-4	0.09	0.12	1325	56.0	56.0	54.9	0.61	0.40	0.38	0.37	0.65	2.0	2.1	4.0	3.9
JL-631-4	0.12	0.18	1310	50.0	50.0	49.0	0.72	0.51	0.48	0.46	0.87	2.1	2.2	4.4	4.2
JL-632-4	0.18	0.25	1310	57.0	57.0	55.9	0.73	0.66	0.62	0.60	1.31	2.1	2.2	4.4	4.5
JL-711-4	0.25	0.37	1330	61.5	61.5	60.3	0.74	0.83	0.79	0.76	1.80	2.1	2.2	5.2	5.3
JL-712-4	0.37	0.5	1330	66.0	66.0	64.7	0.75	1.14	1.08	1.04	2.66	2.1	2.2	5.2	6.1
JL-801-4	0.55	0.75	1390	70.0	70.0	68.6	0.75	1.59	1.51	1.46	3.78	2.4	2.3	5.2	8.1
JL-802-4	0.75	1	1390	72.1	72.1	70.7	0.76	2.08	1.98	1.90	5.15	2.3	2.3	6.0	9.2
JL-90S-4	1.1	1.5	1390	75.0	75.0	73.5	0.77	2.89	2.75	2.65	7.56	2.3	2.3	6.0	12.3
JL-90L-4	1.5	2	1390	77.2	77.2	75.7	0.77	3.83	3.64	3.51	10.3	2.3	2.3	6.0	15.3
JL-100L1-4	2.2	3	1390	79.7	79.7	78.1	0.81	5.18	4.92	4.74	15.1	2.3	2.3	7.0	20
JL-100L2-4	3	4	1410	81.5	81.5	79.9	0.82	6.82	6.48	6.25	20.3	2.3	2.3	7.0	22.7
JL-112M-4	4	5.5	1410	83.1	83.1	81.4	0.82	8.92	8.47	8.17	27.1	2.3	2.3	7.0	24
JL-132S-4	5.5	7.5	1435	84.7	84.7	83.0	0.83	11.9	11.3	10.9	36.6	2.3	2.3	7.0	33
JL-132M-4	7.5	10	1440	86.0	86.0	84.3	0.84	15.8	15.0	14.4	49.7	2.3	2.3	7.0	48
JL-160M-4	11	15	1440	87.6	87.6	85.8	0.84	22.7	21.6	20.8	73.0	2.2	2.3	7.0	70.1
JL-160L-4	15	20	1460	88.7	88.7	86.9	0.85	30.2	28.7	27.7	98.1	2.2	2.3	7.5	82.6
JL-180M-4	18.5	25	1460	89.3	89.3	87.5	0.86	36.6	34.8	33.5	121.0	2.2	2.3	7.5	101
JL-180L-4	22	30	1470	89.9	89.9	88.1	0.86	43.2	41.1	39.6	142.9	2.2	2.3	7.5	112

JL IE1技术参数 TECHNICAL DATA

SPEED 1000RPM 6-POLE 50HZ


型号 Type	额定功率 Rated Output		额定 转速 Rated Speed rpm	效率 Efficiency η % (IE1)	效率 75%负载 Efficiency at 75% load	效率 50%负载 Efficiency at 50% load	功率 因数 Power factor $\cos\Phi$	额定电流 Rated current A			额定 转矩 Rated Torque Nm	堵转转矩/ 额定转矩 Ts/Tn	最大转矩/ 额定转矩 Tmax/Tn	堵转电流/ 额定电流 Is/In	重量 Weight kg
	kW	HP						380V	400V	415V					
JL-631-6	0.09	0.12	840	44.0	44.0	43.1	0.60	0.52	0.49	0.47	1.02	1.8	1.9	3.5	4.5
JL-632-6	0.12	0.18	850	38.3	38.3	37.5	0.60	0.79	0.75	0.73	1.35	1.8	1.9	3.5	4.6
JL-711-6	0.18	0.25	850	45.5	45.5	44.6	0.66	0.91	0.87	0.83	2.02	1.9	2.0	4.0	6.5
JL-712-6	0.25	0.37	850	52.1	52.1	51.1	0.68	1.07	1.02	0.98	2.81	1.9	2.0	4.0	6.7
JL-801-6	0.37	0.5	885	59.7	59.7	58.5	0.70	1.35	1.28	1.23	3.99	1.9	2.0	4.7	8.5
JL-802-6	0.55	0.75	885	65.8	65.8	64.5	0.72	1.76	1.68	1.62	5.94	1.9	2.1	4.7	9.4
JL-90S-6	0.75	1	910	70.0	70.0	68.6	0.72	2.26	2.15	2.07	7.87	2.0	2.1	5.3	12.4
JL-90L-6	1.1	1.5	910	72.9	72.9	71.4	0.72	3.18	3.02	2.92	11.5	2.0	2.1	5.5	15.6
JL-100L-6	1.5	2	920	75.2	75.2	73.7	0.75	4.04	3.84	3.70	15.6	2.0	2.1	5.5	20.5
JL-112M-6	2.2	3	935	77.7	77.7	76.1	0.76	5.66	5.38	5.18	22.5	2.0	2.1	6.5	25.2
JL-132S-6	3	4	960	79.7	79.7	78.1	0.76	7.52	7.15	6.89	29.8	2.1	2.1	6.5	38.5
JL-132M1-6	4	5.5	960	81.4	81.4	79.8	0.76	9.82	9.33	9.00	39.8	2.1	2.1	6.5	41.5
JL-132M2-6	5.5	7.5	960	83.1	83.1	81.4	0.77	13.1	12.4	12.0	54.7	2.1	2.1	6.5	45.7
JL-160M-6	7.5	10	970	84.7	84.7	83.0	0.78	17.2	16.4	15.8	73.8	2.0	2.1	6.5	69.5
JL-160L-6	11	15	970	86.4	86.4	84.7	0.78	24.8	23.6	22.7	108.3	2.0	2.1	6.5	82
JL-180L-6	15	20	970	87.7	87.7	85.9	0.81	32.1	30.5	29.4	147.7	2.0	2.1	7.0	98.5

SPEED 750RPM 8-POLE 50HZ


型号 Type	额定功率 Rated Output		额定 转速 Rated Speed rpm	效率 Efficiency η % (IE1)	效率 75%负载 Efficiency at 75% load	效率 50%负载 Efficiency at 50% load	功率 因数 Power factor $\cos\Phi$	额定电流 Rated current A			额定 转矩 Rated Torque Nm	堵转转矩/ 额定转矩 Ts/Tn	最大转矩/ 额定转矩 Tmax/Tn	堵转电流/ 额定电流 Is/In	重量 Weight kg
	kW	HP						380V	400V	415V					
JL-711-8	0.09	0.12	600	40.0	40.0	39.2	0.57	0.60	0.57	0.55	1.43	1.8	1.9	2.8	7.5
JL-712-8	0.12	0.18	600	31.0	31.0	30.4	0.57	1.03	0.98	0.94	1.91	1.8	1.9	2.8	7.8
JL-801-8	0.18	0.25	645	38.0	38.0	37.2	0.61	1.18	1.12	1.08	2.67	1.8	1.9	3.3	8.5
JL-802-8	0.25	0.37	645	43.4	43.4	42.5	0.61	1.43	1.36	1.31	3.70	1.8	1.9	3.3	9
JL-90S-8	0.37	0.5	670	49.7	49.7	48.7	0.61	1.85	1.76	1.70	5.27	1.8	1.9	4.0	12.6
JL-90L-8	0.55	0.75	670	56.1	56.1	55.0	0.61	2.44	2.32	2.24	7.84	1.8	2.0	4.0	15.3
JL-100L1-8	0.75	1	680	61.2	61.2	60.0	0.67	2.78	2.64	2.54	10.5	1.8	2.0	4.0	21
JL-100L2-8	1.1	1.5	680	66.5	66.5	65.2	0.69	3.64	3.46	3.34	15.4	1.8	2.0	5.0	22
JL-112M-8	1.5	2	690	70.2	70.2	68.8	0.70	4.64	4.41	4.25	20.8	1.8	2.0	5.0	28
JL-132S-8	2.2	3	705	74.2	74.2	72.7	0.71	6.34	6.03	5.81	29.8	1.8	2.0	6.0	36
JL-132M-8	3	4	705	77.0	77.0	75.5	0.73	8.11	7.70	7.43	40.6	1.8	2.0	6.0	43
JL-160M1-8	4	5.5	720	79.2	79.2	77.6	0.73	10.5	9.99	9.63	53.1	1.9	2.0	6.0	66.5
JL-160M2-8	5.5	7.5	720	81.4	81.4	79.8	0.74	13.9	13.2	12.7	73.0	1.9	2.0	6.0	74.7
JL-160L-8	7.5	10	720	83.1	83.1	81.4	0.75	18.3	17.4	16.7	99.5	1.9	2.0	6.0	86.2
JL-180L-8	11	15	730	85.0	85.0	83.3	0.76	25.9	24.6	23.7	143.9	2.0	2.0	6.5	101

JL IE1安装及外型尺寸 MOUNTING AND OVERALL DIMENSIONS


IM B3 56-180

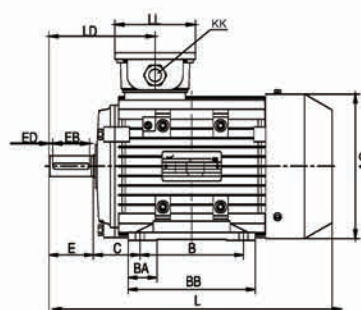

56-90

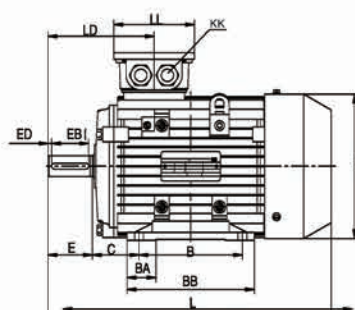


100-180




型号 Type	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	KK	L	LD	LL
56	90	23	111	113	86	90	71	22.5	88	36	9	M4X12	20	16	2	3	7.2	10.2	56	7	5.8X8.3	1-M20X1.5	199	83	86
63	100	24	123	120	101	100	80	25.5	100	40	11	M4X12	23	16	3.5	4	8.5	12.5	63	7	7X9.5	1-M20X1.5	217	95.5	101
71	112	26	138	136	101	112	90	27.5	110	45	14	M5X12	30	25	2.5	5	11	16	71	8	7X11	1-M20X1.5	245	110.5	101
80	125	35	157	155	101	125	100	32.5	125	50	19	M6X16	40	30	5	6	15.5	21.5	80	9	10X14	1-M25X1.5	287	118	101
90S	140	37	173	175	109	140	100	32.5	125	56	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	90	10	10X14	1-M25X1.5	310	136	109
90L	140	37	173	175	109	140	125	32.5	150	56	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	90	10	10X14	1-M25X1.5	335	136	109
100L	160	40	196	195	109	160	140	39	172	63	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	100	11	12X16	1-M32X1.5	383	144	109
112M	190	41	227	219	117.5	190	140	43	180	70	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	112	12	12X16	2-M32X1.5	401	152	117.5
132S	216	51	262	258	117.5	216	140	46	186	89	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	132	15	12X16	2-M32X1.5	475	180	117.5
132M	216	51	262	258	117.5	216	178	46	224	89	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	132	15	12X16	2-M32X1.5	513	180	117.5
160M	254	55	304	315	167	254	210	50	260	108	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	160	18	15X18	2-M40X1.5	609	268.5	157
160L	254	55	304	315	167	254	254	50	304	108	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	160	18	15X18	2-M40X1.5	653	268.5	157
180M	279	75	350	355	167	279	241	61	311	121	48	M16X36	110	90	10	14	42.5	51.5	180	22	15X18	2-M40X1.5	727	386	157
180L	279	75	350	355	167	279	279	61	350	121	48	M16X36	110	90	10	14	42.5	51.5	180	22	15X18	2-M40X1.5	765	386	157


IM B5 56-180



56-90




100-180



型号 Type	AC	AD	AG	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	HD	KK	L	LA	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
56	113	96	86	9	M4X12	20	16	2	3	7.2	10.2	156	1-M20X1.5	199	8	179	83	86	100	80	120	7	3
63	120	102	101	11	M4X12	23	16	3.5	4	8.5	12.5	172	1-M20X1.5	217	10	194	95.5	101	115	95	140	10	3
71	136	109	101	14	M5X12	30	25	2.5	5	11	16	189	1-M20X1.5	245	10	215	110.5	101	130	110	160	10	3.5
80	155	124	101	19	M6X16	40	30	5	6	15.5	21.5	224	1-M25X1.5	287	12	247	118	101	165	130	200	12	3.5
90S	175	137	109	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	237	1-M25X1.5	310	11	260	136	109	165	130	200	12	3.5
90L	175	137	109	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	237	1-M25X1.5	335	11	285	136	109	165	130	200	12	3.5
100L	195	151	109	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	276	1-M32X1.5	383	13	323	144	109	215	180	250	14.5	4
112M	219	169	117.5	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	294	2-M32X1.5	401	14	341	152	117.5	215	180	250	14.5	4
132S	258	188	117.5	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	338	2-M32X1.5	475	14	395	180	117.5	265	230	300	14.5	4
132M	258	188	117.5	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	338	2-M32X1.5	513	14	433	180	117.5	265	230	300	14.5	4
160M	315	242	167	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	417	2-M40X1.5	609	15	499	268.5	157	300	250	350	18.5	5
160L	315	242	167	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	417	2-M40X1.5	653	15	543	268.5	157	300	250	350	18.5	5
180M	355	272	167	48	M16X36	110	90	10	14	42.5	51.5	447	2-M40X1.5	727	15	617	386	157	300	250	350	18.5	5
180L	355	272	167	48	M16X36	110	90	10	14	42.5	51.5	447	2-M40X1.5	765	15	655	386	157	300	250	350	18.5	5


JL IE1安装及外型尺寸 MOUNTING AND OVERALL DIMENSIONS

IM B35 56-180

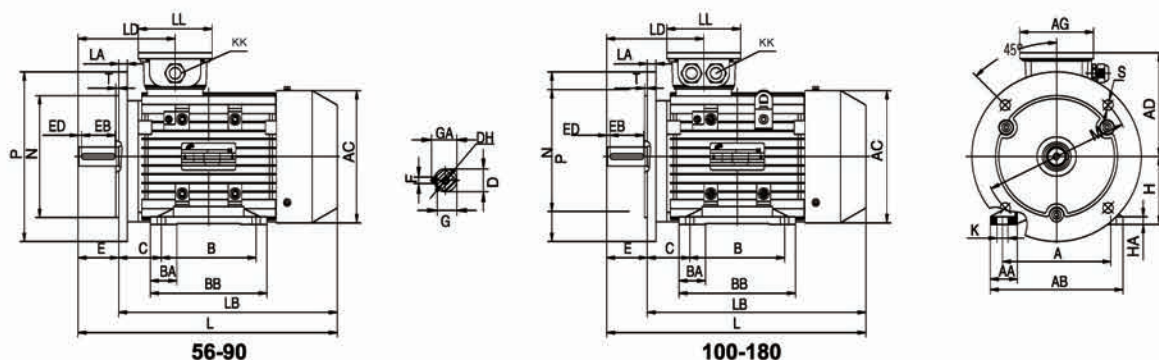

型号 Type	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	KK	L	LA	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
56	90	23	111	113	96	86	71	22.5	88	36	9	M4X12	20	16	2	3	7.2	10.2	56	7	5.8X8.3	1-M20X1.5	199	8	179	83	86	100	80	120	7	3
63	100	24	123	120	102	101	80	25.5	100	40	11	M4X12	23	16	3.5	4	8.5	12.5	63	7	7X9.5	1-M20X1.5	217	10	194	95.5	101	115	95	140	10	3
71	112	26	138	136	109	101	90	27.5	110	45	14	M5X12	30	25	2.5	5	11	16	71	8	7X11	1-M20X1.5	245	10	215	110.5	101	130	110	160	10	3.5
80	125	35	157	155	124	101	100	32.5	125	50	19	M6X16	40	30	5	6	15.5	21.5	80	9	10X14	1-M25X1.5	287	12	247	118	101	165	130	200	12	3.5
90S	140	37	173	175	137	109	100	32.5	125	56	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	90	10	10X14	1-M25X1.5	310	11	260	136	109	165	130	200	12	3.5
90L	140	37	173	175	137	109	125	32.5	150	56	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	90	10	10X14	1-M25X1.5	335	11	285	136	109	165	130	200	12	3.5
100L	160	40	196	195	151	109	140	39	172	63	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	100	11	12X16	1-M32X1.5	383	13	323	144	109	215	180	250	14.5	4
112M	190	41	227	219	169	117.5	140	43	180	70	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	112	12	12X16	2-M32X1.5	401	14	341	152	117.5	215	180	250	14.5	4
132S	216	51	262	258	188	117.5	140	46	186	89	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	132	15	12X16	2-M32X1.5	475	14	395	180	117.5	265	230	300	14.5	4
132M	216	51	262	258	188	117.5	178	46	224	89	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	132	15	12X16	2-M32X1.5	513	14	433	180	117.5	265	230	300	14.5	4
160M	254	55	304	315	242	167	210	50	260	108	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	160	18	15X18	2-M40X1.5	609	15	499	268.5	157	300	250	350	18.5	5
160L	254	55	304	315	242	167	254	50	304	108	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	160	18	15X18	2-M40X1.5	653	15	543	268.5	157	300	250	350	18.5	5
180M	279	75	350	355	272	167	241	61	311	121	48	M16X36	110	90	10	14	42.5	51.5	180	22	15X18	2-M40X1.5	727	15	617	386	157	300	250	350	18.5	5
180L	279	75	350	355	272	167	279	61	350	121	48	M16X36	110	90	10	14	42.5	51.5	180	22	15X18	2-M40X1.5	765	15	655	386	157	300	250	350	18.5	5


IM B34A 56-160

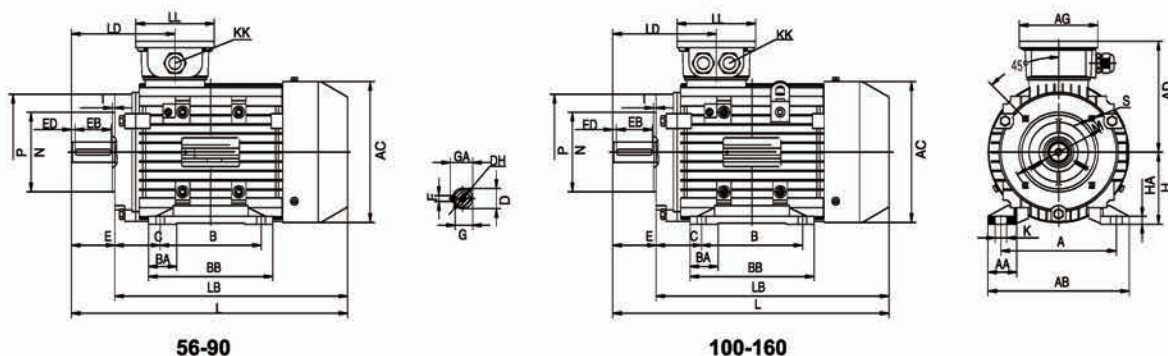


型号 Type	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	KK	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
56	90	23	111	113	96	86	71	22.5	88	36	9	M4X12	20	16	2	3	7.2	10.2	56	7	5.8X8.3	1-M20X1.5	199	179	83	86	65	50	80	M5	2.5
63	100	24	123	120	102	101	80	25.5	100	40	11	M4X12	23	16	3.5	4	8.5	12.5	63	7	7X9.5	1-M20X1.5	217	194	95.5	101	75	60	90	M5	2.5
71	112	26	138	136	109	101	90	27.5	110	45	14	M5X12	30	25	2.5	5	11	16	71	8	7X11	1-M20X1.5	245	215	110.5	101	85	70	105	M6	2.5
80	125	35	157	155	124	101	100	32.5	125	50	19	M6X16	40	30	5	6	15.5	21.5	80	9	10X14	1-M25X1.5	287	247	118	101	100	80	120	M6	3
90S	140	37	173	175	137	109	100	32.5	125	56	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	90	10	10X14	1-M25X1.5	310	260	136	109	115	95	140	M8	3
90L	140	37	173	175	137	109	125	32.5	150	56	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	90	10	10X14	1-M25X1.5	335	285	136	109	115	95	140	M8	3
100L	160	40	196	195	151	109	140	39	172	63	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	100	11	12X16	1-M32X1.5	383	323	144	109	130	110	160	M8	3.5
112M	190	41	227	219	169	117.5	140	43	180	70	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	112	12	12X16	2-M32X1.5	401	341	152	117.5	130	110	160	M8	3.5
132S	216	51	262	258	188	117.5	140	46	186	89	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	132	15	12X16	2-M32X1.5	475	395	180	117.5	165	130	200	M10	3.5
132M	216	51	262	258	188	117.5	178	46	224	89	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	132	15	12X16	2-M32X1.5	513	433	180	117.5	165	130	200	M10	3.5
160M	254	55	304	315	242	167	210	50	260	108	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	160	18	15X18	2-M40X1.5	609	499	268.5	167	215	180	250	M12	4
160L	254	55	304	315	242	167	254	50	304	108	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	160	18	15X18	2-M40X1.5	653	543	268.5	167	215	180	250	M12	4

JL IE1安装及外型尺寸 MOUNTING AND OVERALL DIMENSIONS


IM B14A 56-160

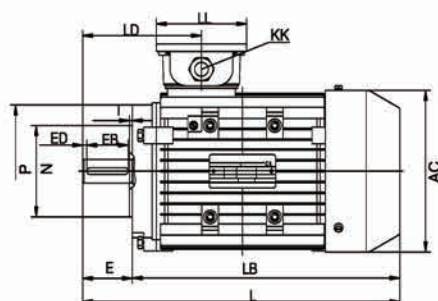

56-90

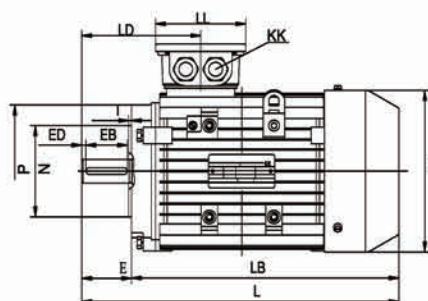


100-160




型号 Type	AC	AD	AG	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	HD	KK	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
56	113	96	86	9	M4X12	20	16	2	3	7.2	10.2	152.5	1-M20X1.5	199	179	83	86	65	50	80	M5	2.5
63	120	102	101	11	M4X12	23	16	3.5	4	8.5	12.5	162	1-M20X1.5	217	194	95.5	101	75	60	90	M5	2.5
71	136	109	101	14	M5X12	30	25	2.5	5	11	16	177	1-M20X1.5	245	215	110.5	101	85	70	105	M6	2.5
80	155	124	101	19	M6X16	40	30	5	6	15.5	21.5	201.5	1-M25X1.5	287	247	118	101	100	80	120	M6	3
90S	175	137	109	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	224.5	1-M25X1.5	310	260	136	109	115	95	140	M8	3
90L	175	137	109	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	224.5	1-M25X1.5	335	285	136	109	115	95	140	M8	3
100L	195	151	109	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	248.5	1-M32X1.5	383	323	144	109	130	110	160	M8	3.5
112M	219	169	117.5	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	278.5	2-M32X1.5	401	341	152	117.5	130	110	160	M8	3.5
132S	258	188	117.5	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	317	2-M32X1.5	475	395	180	117.5	165	130	200	M10	3.5
132M	258	188	117.5	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	317	2-M32X1.5	513	433	180	117.5	165	130	200	M10	3.5
160M	315	242	167	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	399.5	2-M40X1.5	609	499	268.5	157	215	180	250	M12	4
160L	315	242	167	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	399.5	2-M40X1.5	653	543	268.5	157	215	180	250	M12	4


IM B34B 56-160

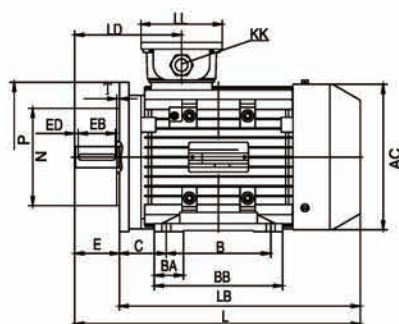

56-90

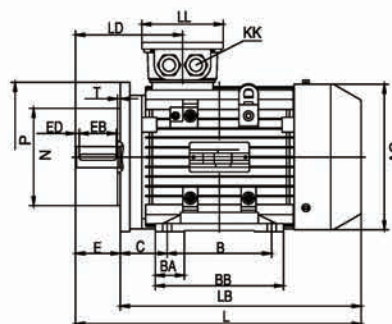


100-160




型号 Type	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	KK	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
56	90	23	111	113	96	86	71	22.5	88	36	9	M4X12	20	16	2	3	7.2	10.2	56	7	5.8X8.3	1-M20X1.5	199	179	83	86	85	70	105	M6	2.5
63	100	24	123	120	102	101	80	25.5	100	40	11	M4X12	23	16	3.5	4	8.5	12.5	63	7	7X9.5	1-M20X1.5	217	194	95.5	101	100	80	120	M6	3
71	112	26	138	136	109	101	90	27.5	110	45	14	M5X12	30	25	2.5	5	11	16	71	8	7X11	1-M20X1.5	245	215	110.5	101	115	95	140	M8	3
80	125	35	157	155	124	101	100	32.5	125	50	19	M6X16	40	30	5	6	15.5	21.5	80	9	10X14	1-M25X1.5	287	247	118	101	130	110	160	M8	3.5
90S	140	37	173	175	137	109	100	32.5	125	56	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	90	10	10X14	1-M25X1.5	310	260	136	109	130	110	160	M8	3.5
90L	140	37	173	175	137	109	125	32.5	150	56	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	90	10	10X14	1-M25X1.5	335	285	136	109	130	110	160	M8	3.5
100L	160	40	196	195	151	109	140	39	172	63	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	100	11	12X16	1-M32X1.5	383	323	144	109	165	130	200	M10	3.5
112M	190	41	227	219	169	117.5	140	43	180	70	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	112	12	12X16	2-M32X1.5	401	341	152	117.5	165	130	200	M10	3.5
132S	216	51	262	258	188	117.5	140	46	186	89	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	132	15	12X16	2-M32X1.5	475	395	180	117.5	215	180	250	M12	4
132M	216	51	262	258	188	117.5	178	46	224	89	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	132	15	12X16	2-M32X1.5	513	433	180	117.5	215	180	250	M12	4
160M	254	55	304	315	242	167	210	50	260	108	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	160	18	15X18	2-M40X1.5	609	499	268.5	157	265	230	300	M12	4
160L	254	55	304	315	242	167	254	50	304	108	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	160	18	15X18	2-M40X1.5	653	543	268.5	157	265	230	300	M12	4

JL IE1安装及外型尺寸 MOUNTING AND OVERALL DIMENSIONS


IM B14B 56-160

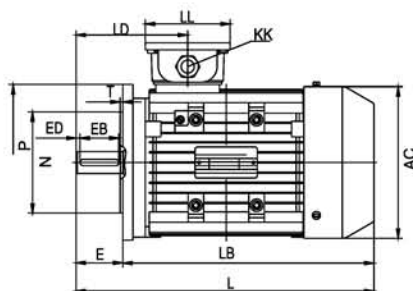

56-90

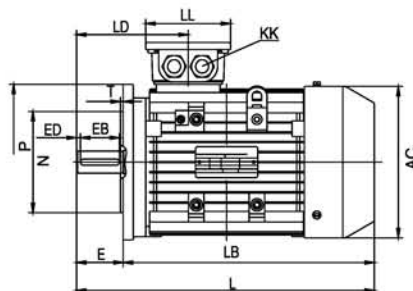

100-160



型号 Type	AC	AD	AG	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	HD	KK	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
56	113	96	86	9	M4X12	20	16	2	3	7.2	10.2	152.5	1-M20X1.5	199	179	83	86	85	70	105	M6	2.5
63	120	102	101	11	M4X12	23	16	3.5	4	8.5	12.5	162	1-M20X1.5	217	194	95.5	101	100	80	120	M6	3
71	136	109	101	14	M5X12	30	25	2.5	5	11	16	179	1-M20X1.5	245	215	110.5	101	115	95	140	M8	3
80	155	124	101	19	M6X16	40	30	5	6	15.5	21.5	204	1-M25X1.5	287	247	118	101	130	110	160	M8	3.5
90S	175	137	109	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	224.5	1-M25X1.5	310	260	136	109	130	110	160	M8	3.5
90L	175	137	109	24	M8X19	50	40	5	8	20	27	224.5	1-M25X1.5	335	285	136	109	130	110	160	M8	3.5
100L	195	151	109	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	251	1-M32X1.5	383	323	144	109	165	130	200	M10	3.5
112M	219	169	117.5	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	278.5	2-M32X1.5	401	341	152	117.5	165	130	200	M10	3.5
132S	258	188	117.5	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	317	2-M32X1.5	475	395	180	117.5	215	180	250	M12	4
132M	258	188	117.5	38	M12X28	80	65	7.5	10	33	41	317	2-M32X1.5	513	433	180	117.5	215	180	250	M12	4
160M	315	242	167	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	399.5	2-M40X1.5	609	499	268.5	157	265	230	300	M12	4
160L	315	242	167	42	M16X36	110	90	10	12	37	45	399.5	2-M40X1.5	653	543	268.5	157	265	230	300	M12	4

